



Posuvné systémy
Sliding system

TRIESTE SF40, TRIESTE SF50

TRIESTE SF56

GRADO AJ51

TERNO, TERNO DIVA



TARVISIO

MILANO

www.bartosini.cz


TS-01SET

Sada dílů posuvného systému s nárazníkem a aretací
Completed accessory kit for sliding system with end-stoper and fastener

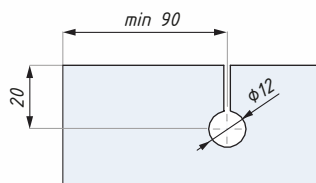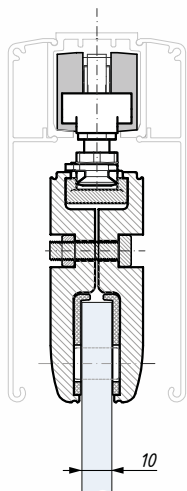

Příprava skla: doporučuje se vyvrtat otvory
Ø 12 pro dveře nad 60 kg

Glass preparation: it is recommended to that holes
Ø 12 be drilled for doors weighing more than 60 kg


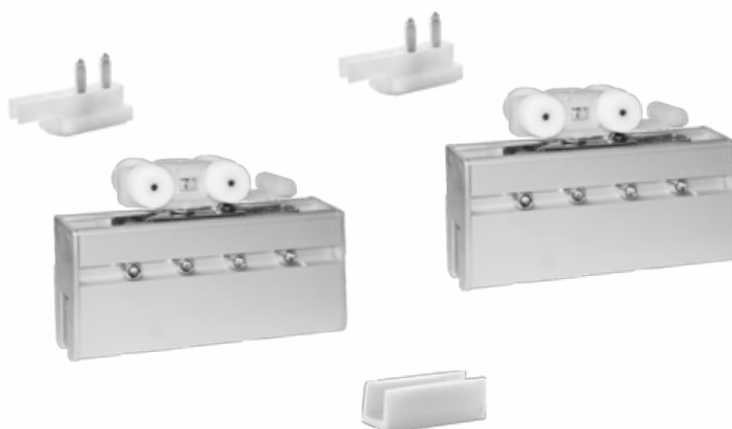


Kód sestavy Set's code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Povrch Finish
TS-01SET/08	8	eloxovaný / anodized
TS-01SET/10	10	eloxovaný / anodized
nosnost systému (kg): 100		set's capacity (kg): 100

Sestavy neobsahují: horní kolejnice a kryty
Sets not include: top track and cover

TS-02SET

Sada dílů posuvného systému
s dvojitým hydraulickým tlumením
Completed accessory kit for sliding system with
dual hydraulic cushioning

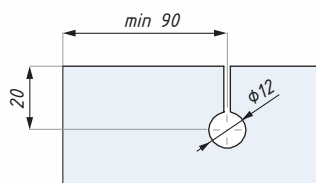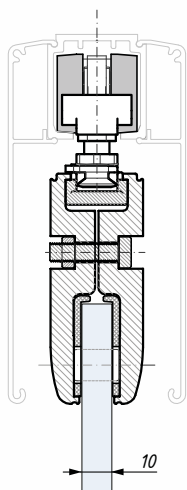

Příprava skla: doporučuje se vyvrtat otvory
Ø 12 pro dveře nad 60 kg

Glass preparation: it is recommended to that holes
Ø 12 be drilled for doors weighing more than 60 kg



Kód sestavy Set's code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Povrch Finish
TS-02SET/08	8	eloxovaný / anodized
TS-02SET/10	10	eloxovaný / anodized
nosnost systému (kg): 80		set's capacity (kg): 80

Sestavy neobsahují: horní kolejnice a kryty
Sets not include: top track and cover

TS-03SET



Sada dílů posuvného systému
s dvojitým pneumatickým tlumením
Completed accessory kit for sliding system with
dual pneumatic cushioning



Kód sestavy Set's code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Povrch Finish
TS-03SET/08	8	eloxovaný / anodized
TS-03SET/10	10	eloxovaný / anodized

nosnost systému (kg): 80	set's capacity (kg): 80
min. šířka křídla (mm): 950	min. door leaf (mm): 950

Sestavy neobsahují: horní kolejnice a kryty
Sets not include: top track and cover

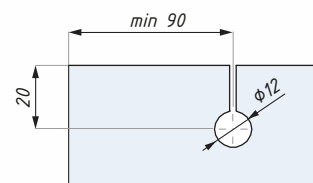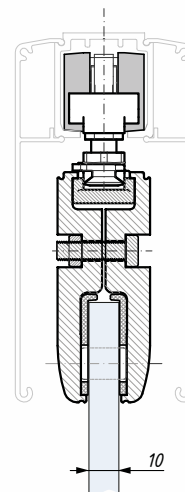


Příprava skla: doporučuje se vyvrtat otvory
Ø 12 pro dveře nad 60 kg

Glass preparation: it is recommended to that holes
Ø 12 be drilled for doors weighing more than 60 kg

TS-04SET



Sada dílů posuvného systému
s dvojitým hydraulickým a pneumatickým tlumením
Completed accessory kit for sliding system with
hydraulic & pneumatic cushioning

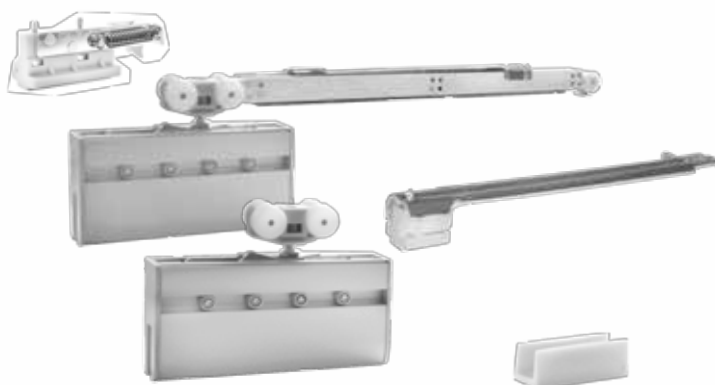

Kód sestavy Set's code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Povrch Finish
TS-04SET/08	8	eloxovaný / anodized
TS-04SET/10	10	eloxovaný / anodized

nosnost systému (kg): 80	set's capacity (kg): 80
min. šířka křídla (mm): 750	min. door leaf (mm): 750

Sestavy neobsahují: horní kolejnice a kryty
Sets not include: top track and cover

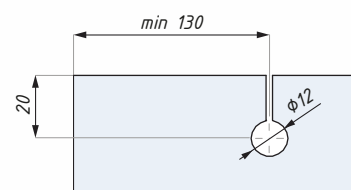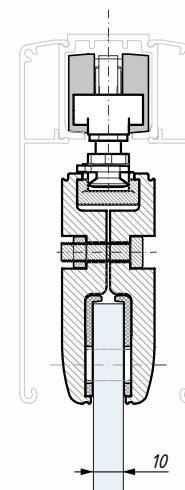


Příprava skla: doporučuje se vyvrtat otvory
Ø 12 pro dveře nad 60 kg

Glass preparation: it is recommended to that holes
Ø 12 be drilled for doors weighing more than 60 kg

TS-05SET

Sada dílů posuvného systému
s pneumatickým tlumením
Completed accessory kit for sliding system with
pneumatic cushioning

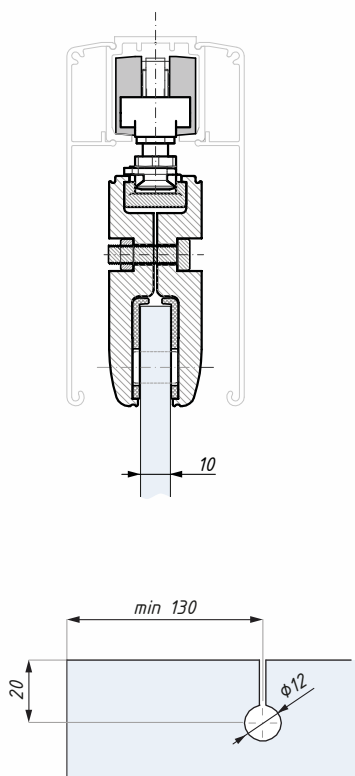

Příprava skla: doporučuje se vyvrtat otvory
Ø 12 pro dveře nad 60 kg
Glass preparation: it is recommended to that holes
Ø 12 be drilled for doors weighing more than 60 kg

Kód sestavy Set's code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Povrch Finish
TS-05SET/08	8	eloxovaný / anodized
TS-05SET/10	10	eloxovaný / anodized

nosnost systému (kg): 80

min. šířka křídla (mm): 750



set's capacity (kg): 80

min. door leaf (mm): 750

Sestavy neobsahují: horní kolejnice a kryty
Sets not include: top track and cover

TS-SIMSET

Sada dílů posuvného systému
pro synchronní otevírání
Completed accessory kit for
simultaneous opening sliding system

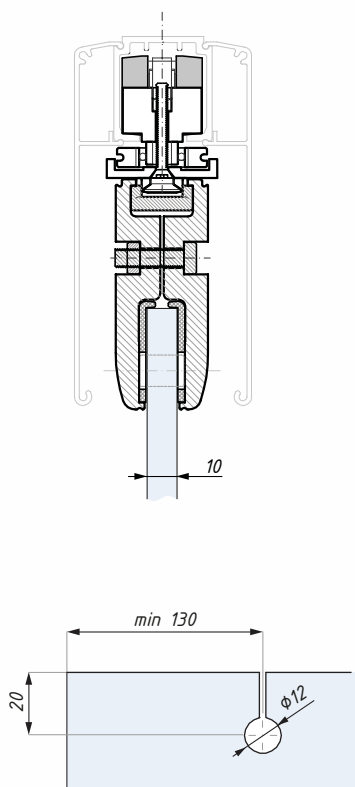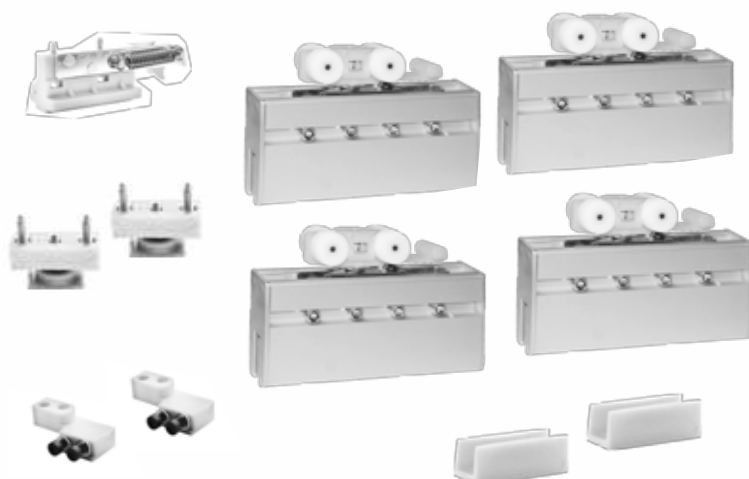

Příprava skla: doporučuje se vyvrtat otvory
Ø 12 pro dveře nad 60 kg
Glass preparation: it is recommended to that holes
Ø 12 be drilled for doors weighing more than 60 kg

Kód sestavy Set's code	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)	Povrch Finish
TS-SIMSET/08	8	eloxovaný / anodized
TS-SIMSET/10	10	eloxovaný / anodized


nosnost systému (kg): 80

Sestavy neobsahují: horní kolejnice a kryty
Sets not include: top track and cover

set's capacity (kg): 80


TS-SIMSET

Schéma synchronního posuvného systému
Simultaneous opening system

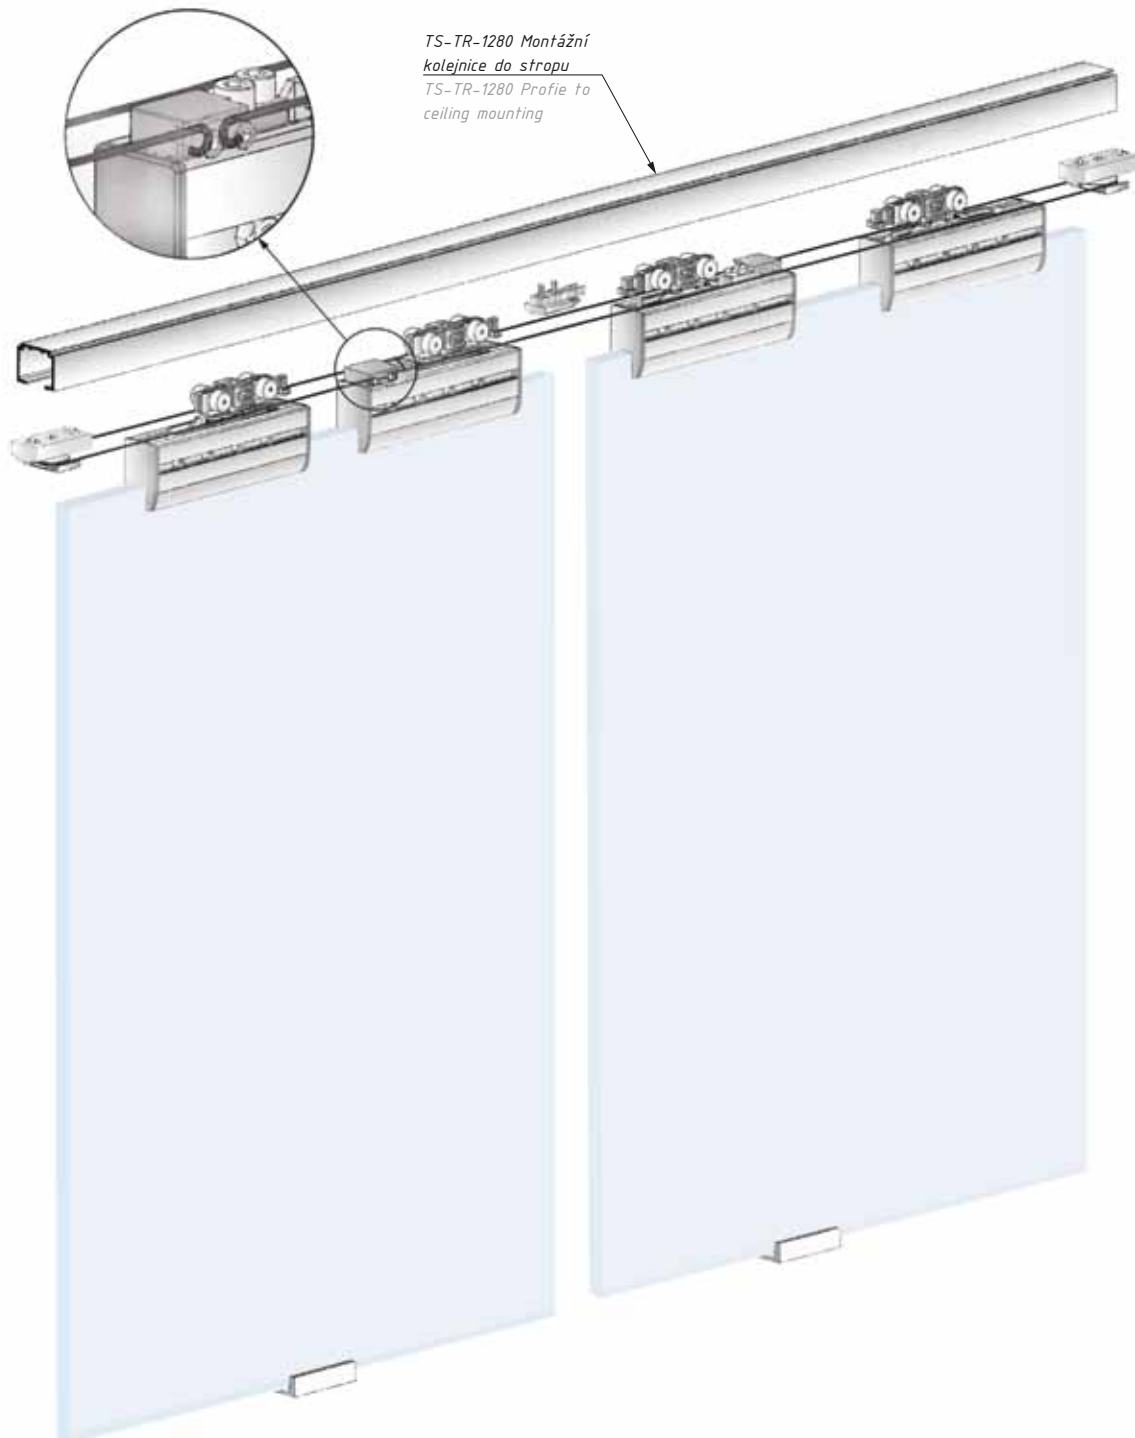

TS-TR-1280


Kolejnice pro montáž na strop
Top track, ceiling installation

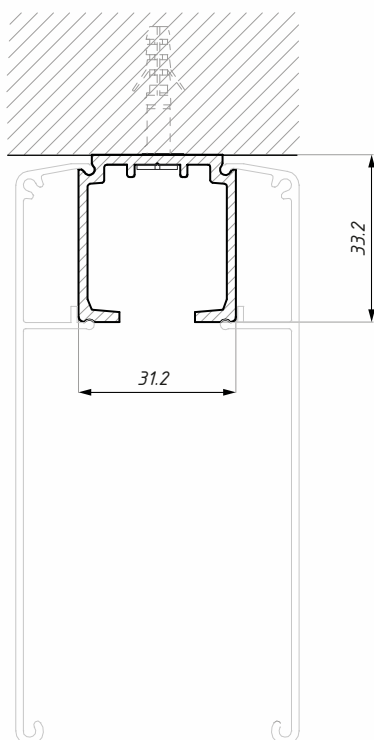

Kód / Code	Délka (mm) Lenght (mm)	Povrch Finish
TS-TR-1280-2000	2000	stříbrný elox / silver anodized
TS-TR-1280-3000	3000	stříbrný elox / silver anodized
TS-TR-1280-4000	4000	stříbrný elox / silver anodized
materiál: hliník		material: aluminium

TS-TR-1359



Kolejnice pro montáž na stěnu
Top track, wall installation

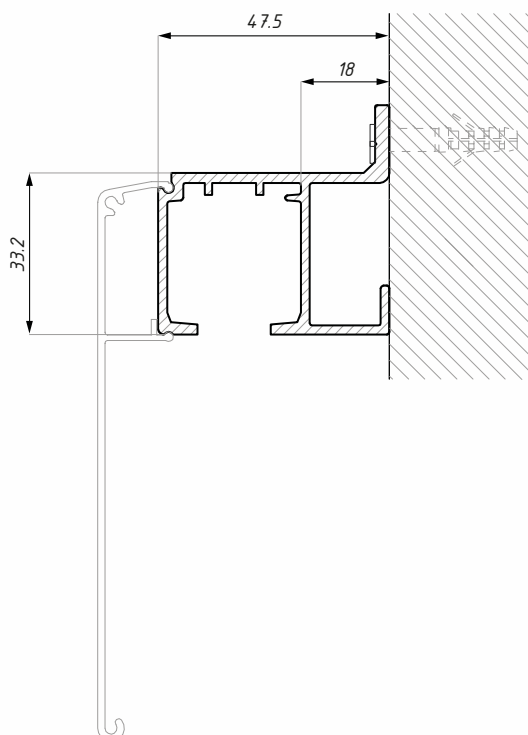

Kód / Code	Délka (mm) Lenght (mm)	Povrch Finish
TS-TR-1359-2000	2000	stříbrný elox / silver anodized
TS-TR-1359-3000	3000	stříbrný elox / silver anodized
TS-TR-1359-4000	4000	stříbrný elox / silver anodized
materiál: hliník		material: aluminium

TS-TR-1285



Dvojitá kolejnice pro montáž na strop
Dual top track, ceiling installation

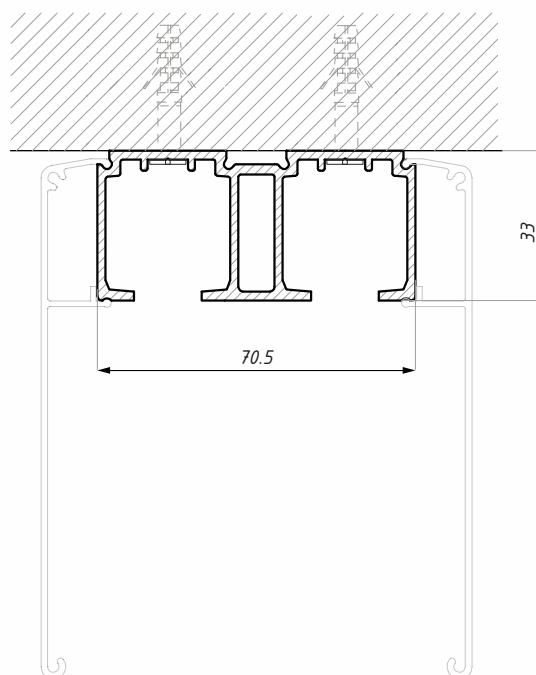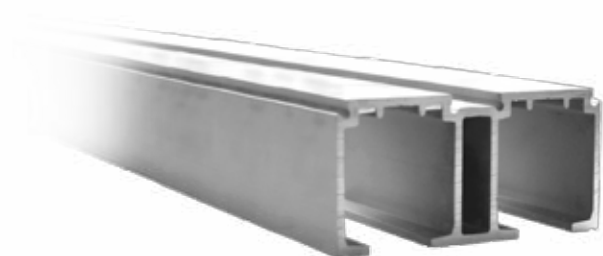

Kód / Code	Délka (mm) Lenght (mm)	Povrch Finish
TS-TR-1285-2000	2000	stříbrný elox / silver anodized
TS-TR-1285-4000	4000	stříbrný elox / silver anodized
materiál: hliník		material: aluminium

TS-FX-1370



Profil k pevnému dílu
Profile for fixed panel

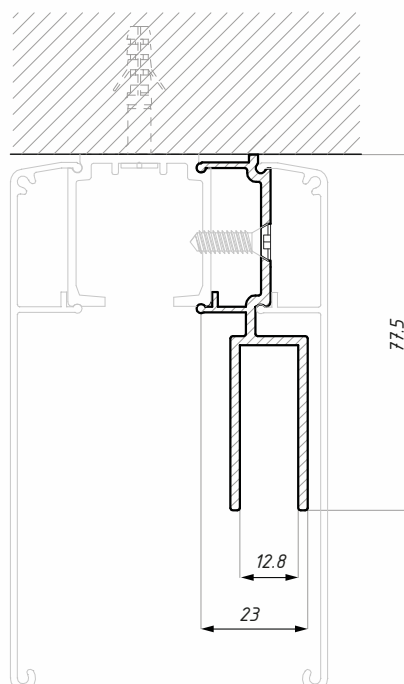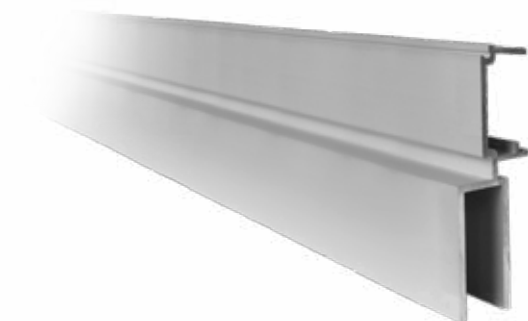

Kód / Code	Délka (mm) Lenght (mm)	Povrch Finish
TS-FX-1370-2000	2000	stříbrný elox / silver anodized
TS-FX-1370-3000	3000	stříbrný elox / silver anodized
materiál: hliník		material: aluminium
tloušťka skla (mm): 10		glass thickness (mm): 10

TS-COV-1360

Krytka
Cover

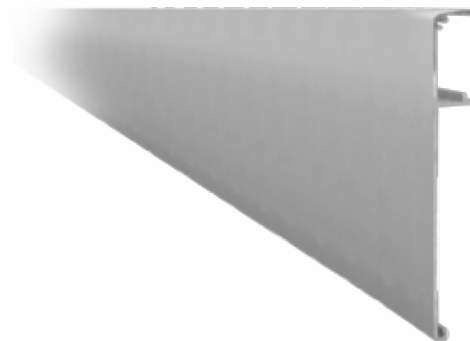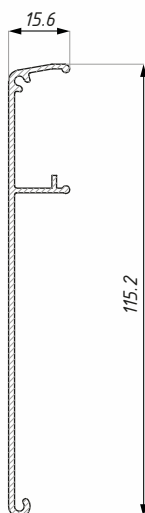


Kód / Code	Délka (mm) Length (mm)	Povrch Finish
TS-COV-1360-2000	2000	stříbrný elox / silver anodized
TS-COV-1360-3000	3000	stříbrný elox / silver anodized
TS-COV-1360-4000	4000	stříbrný elox / silver anodized

materiál: hliník

material: aluminium

TS-1357KPL

Záslepka pro profil TS-FIX
End cap for TS-FIX profile

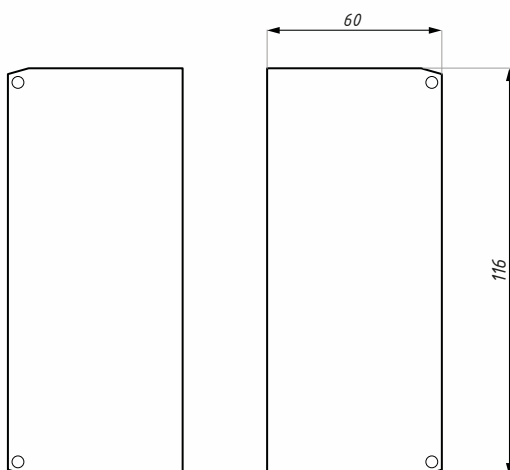


Kód / Code	Počet / Quantity	Materiál / Material
TS-1357KPL	1 set. / 1 set.	PVC / PVC


TERNO

Řez systémem TERNO
Section system TERNO

Montáž do stropu
Ceiling installation

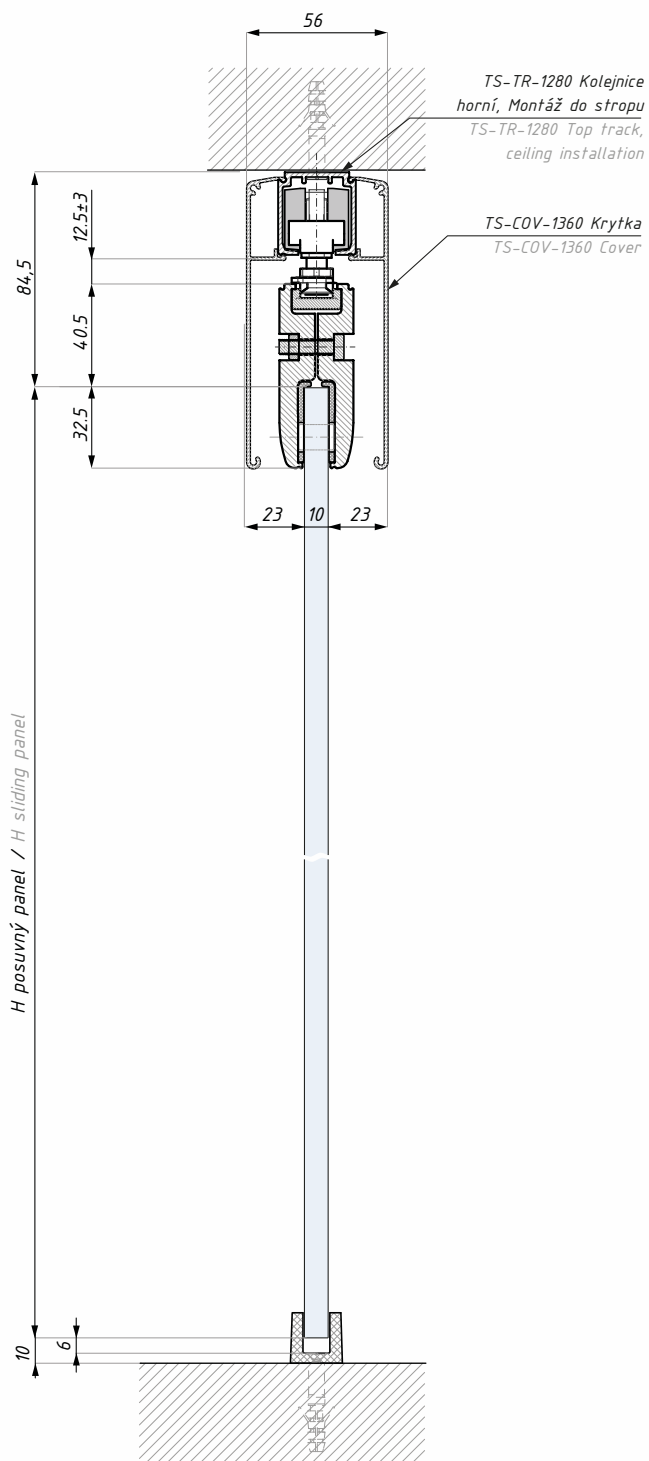


Montáž do stěny
Wall installation

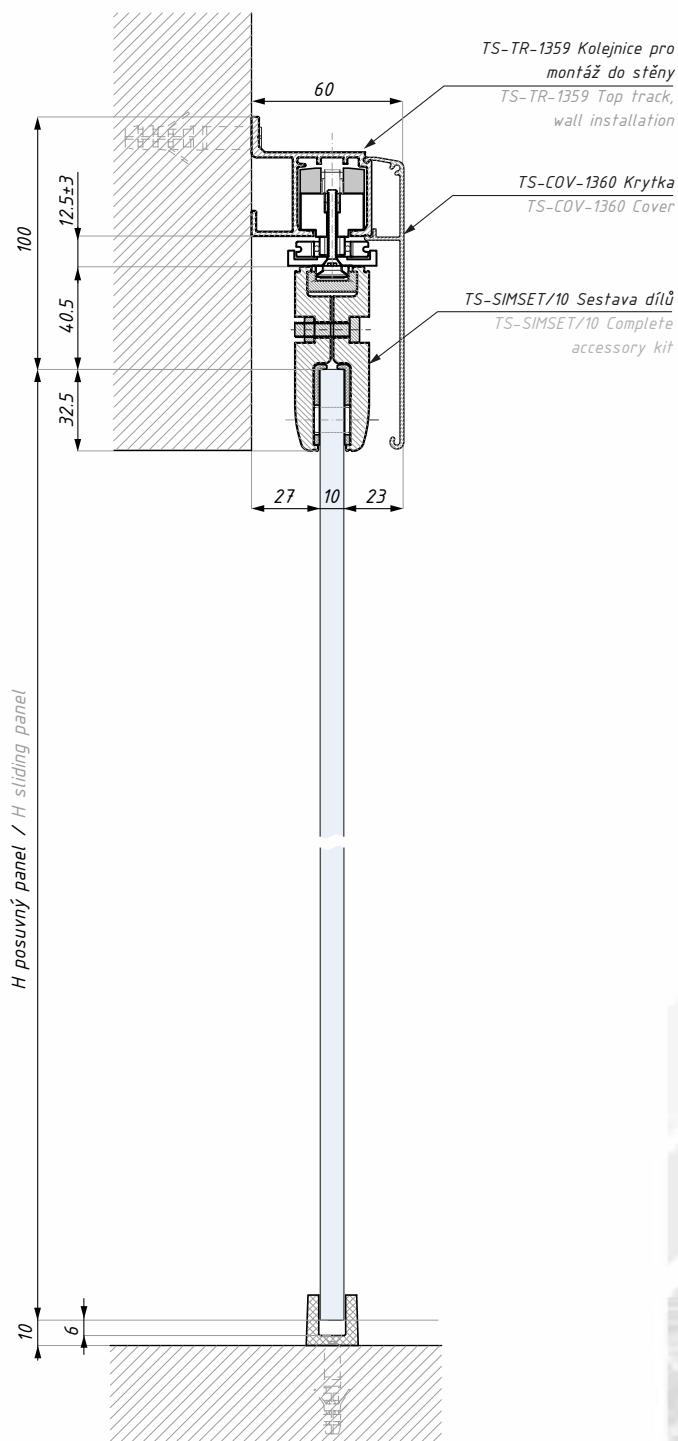


TERNO

Řez systémem TERNO
Section system TERNO

Montáž do stropu - dvojité kolejnice
Installation to the ceiling - double rail

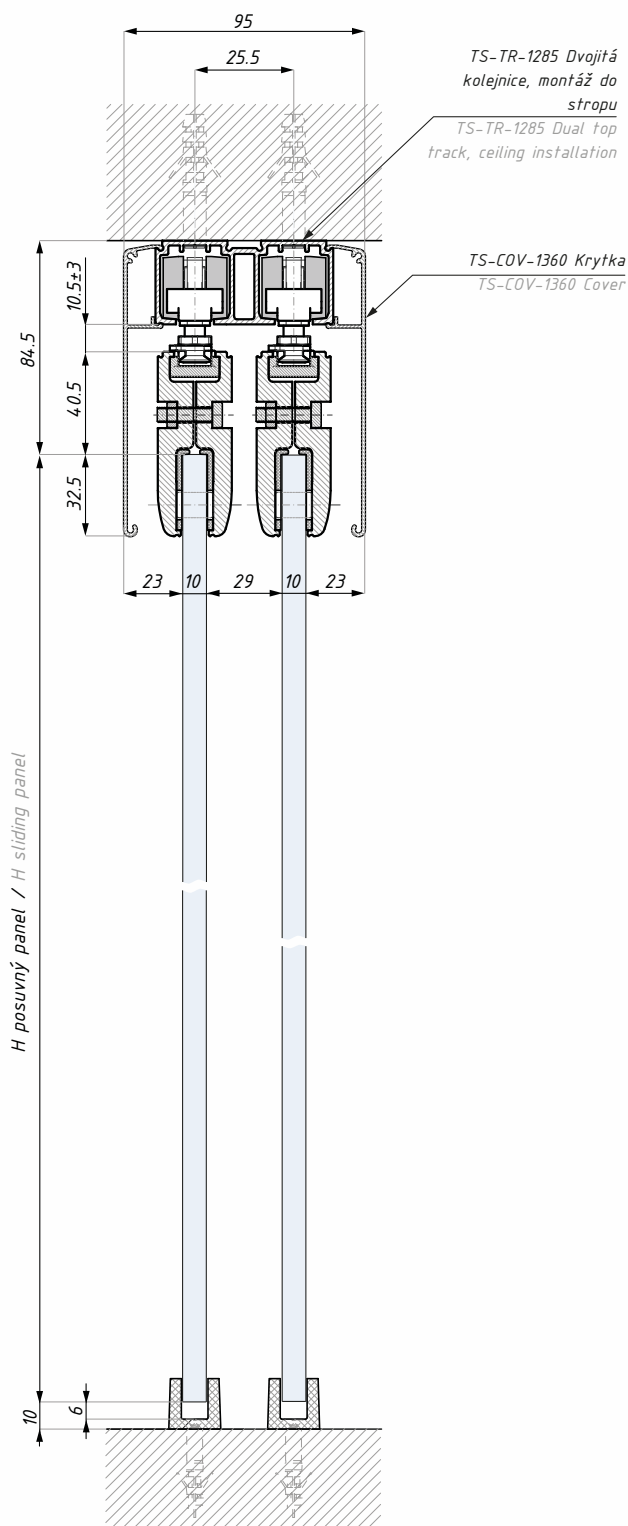


Montáž do stropu s pevným panelem
Installation to the ceiling with fixed panel

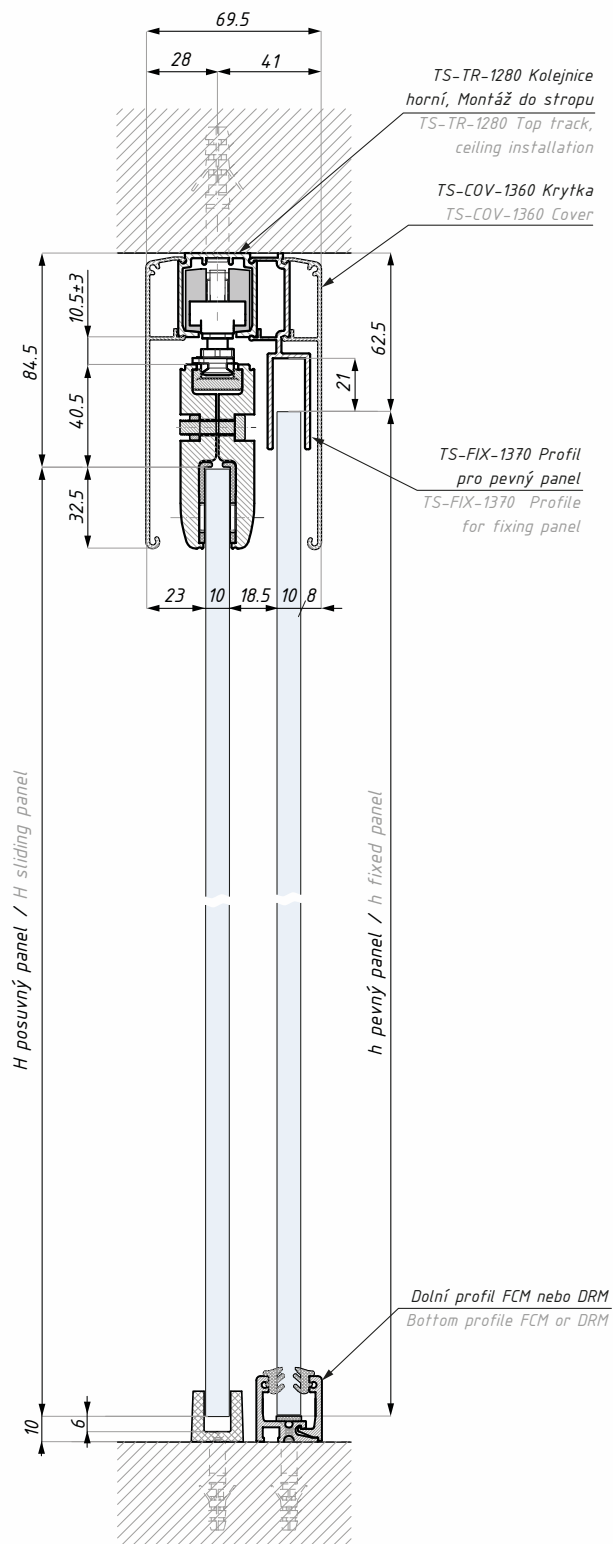


TERNO

Pohled a příprava skla
View & glass preparation


TS-01SET/10

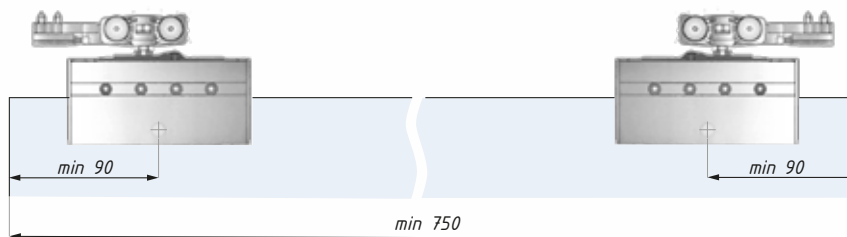


TS-02SET/10

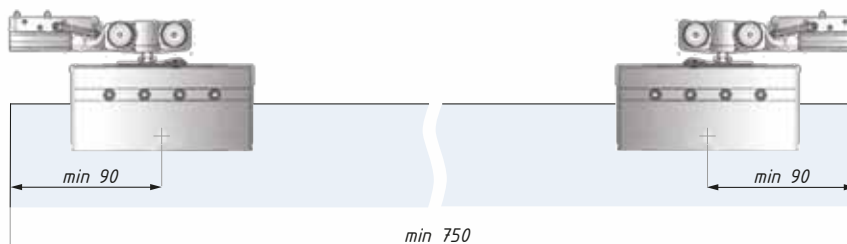


TS-03SET/10

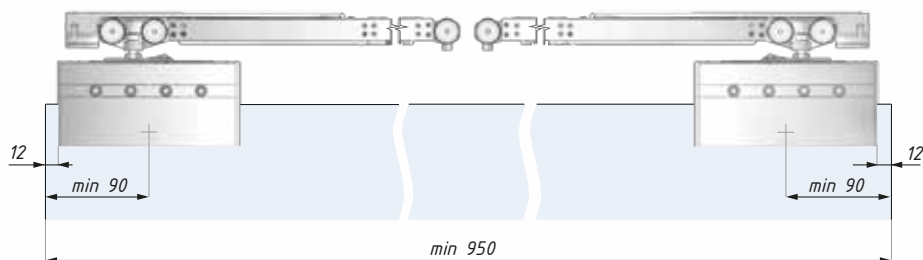

TS-04SET/10

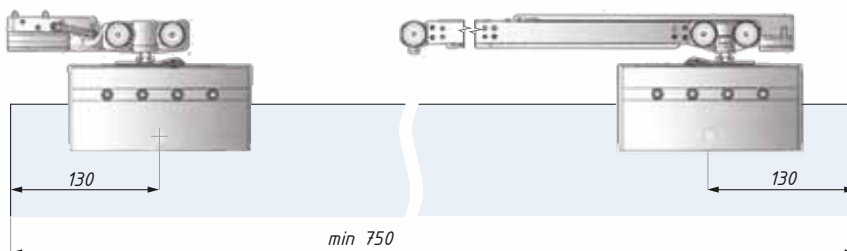

TS-05SET/10

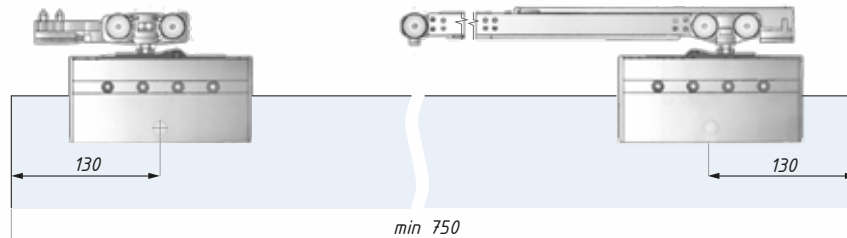

Příprava skla: doporučuje se vyvrtat otvory Ø 12 pro dveře nad 60 kg

Glass preparation: it is recommended that holes Ø 12 be drilled for doors weighing more than 60 kg

